

FKM

BSM**BENZINES SAROKCSISZOLÓ****Teljes mobilitás és megfelelő erősségű teljesítmény:**

Az új BSM benzines sarokcsiszoló a tökéletes és rugalmasan bevethető segítség az egyszerű kézi csiszolási munkákhoz a sínek és a váltók területén. Az állítható tartófogantyú ergonomikus és ezáltal kíméletes munkavégzést tesz lehetővé.

Egyszerűen kezelhető

ÚJ 50 ccm-es motor

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az egyszerű kézi csiszolási munkákhoz a sínek és a váltók területén

ELŐNYÖK

- > Ergonomikus munkavégzés
- > Állítható tartófogantyú

**MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

Hosszúság	730 mm
Szélesség	300 mm
Magasság	300 mm
Súly	9,7 kg / 50 ccm-es motor



FKM TSB VÁGÓKORONG-DOBOZ

A praktikus klasszikus

A TSB vágókorong-doboz akár 10 darab és legfeljebb 356 mm átmérőjű vágókorongnak ad helyet, nélkülözhetetlen társ és praktikus társ a kézi csiszolási munkák során. A vágókorongok így biztonságosan tárolhatók és szárazon szállíthatók.

Stabil alumíniumdoboz

Vágókorongjai szárazak és épek maradnak

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Sínvágókorongok biztonságos szállításához és száraz tárolásához


ELŐNYÖK

- > Biztonságos és száraz tárolás
- > Egyszerű szállítás



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság	370 mm
Szélesség	370 mm
Magasság	50 mm
Alkalmas	10 db vágókorongoz max. 356 mm-es Ø-ig

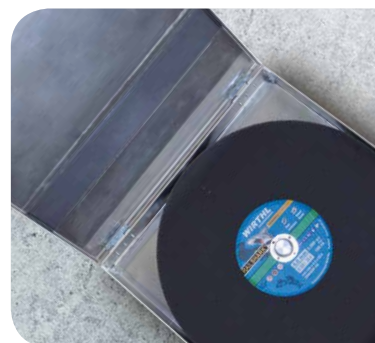

FKM

WZS 460H

HENGERLÉSI AZONOSÍTÓJEL CSISZOLÓGÉP

Pontos és megbízható

A hengerlési azonosító a sínszárról való gyors és tiszta eltávolításához kifejlesztettük a WZS 460H-t. Gyorsan összeszerelhető és a precíziós vízmértékkel egyszerűen beigazítható, a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelel, amelyet a Német Vasutak engedélye és számos elégedett is ügyfél is megerősített.





ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hengerlési azonosítók sínszárról való eltávolítására

ELŐNYÖK

- > Gyors összeszerelés a sínfej kampóknak köszönhetően
- > Egyszerű beigazítás a precíziós vízmértéknek köszönhetően



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság	1010 mm
Szélesség	135 mm
Magasság	250 mm
Meghajtó	Akkus sarokcsiszoló 230 - 16 V
Csiszolókorong	Ø 170 x 40 mm
Súly	24 kg



FKM SGR ÖMLESZTETT ÁRU-CSÚSZDA

Vasúti pálya kavicsok a pálya közepére való bejuttatásához.

Könnyű súlyú, összeszerelése egyszerű: Az SGR kavicslemez gyorsan és szerszámok nélkül is összeszerelhető. Az alumíniumszerkezet acélkengyellel tökéletesen illeszkedik minden hagyományos garatkocsiba Ausztriában, ill. kérésre méretre gyártjuk.

Új Alumínium kivitel

Egyszerű összeszerelés

Valamennyi kereskedelmi forgalomban lévő garatkocsihoz megfelelő

ALKALMAZÁSI TERÜLET


Vasúti pálya kavicsok a pálya közepére való bejuttatásához

ELŐNYÖK

- > Alumíniumszerkezet acélkengyellel
- > Gyorsan és szerszámok nélkül is összeszerelhető
- > (Ausztriában) valamennyi kereskedelmi forgalomban lévő garatkocsihoz megfelelő
- > Gyártás egyedi megrendelésre is

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Kivitel	Alumínium
Alumínium kivitel súlya	14 kg

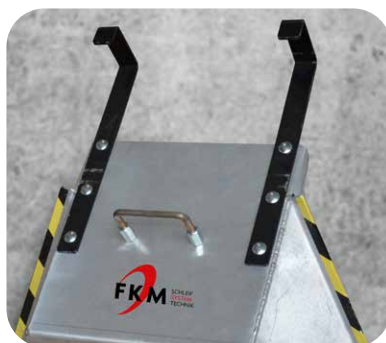

FKM ISK BELSŐ HATSZÖGLETŰ-BETÉT

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Adapter ütvecsavarozókhoz vagy nyomatékos csavarhúzó profil nélküli rögzítőkapcsok rögzítéséhez.

ÚJ Króm-vanádium kivitel

Gyártás egyedi megrendelésre is

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hossz - Rövid száras kivitel	92 mm
Hossz - Hosszú száras kivitel	118 mm
Belső hatszögletű	kulcsnyílás 22 mm
Anyag	kulcsnyílás 39 mm
Kivitel	S235JR acél vagy króm-vanádium



FKM **RTL** MÉLYSÉGMÉRŐ

Mérőberendezés a horonymélység megállapításához.

Praktikus és nélkülözhetetlen szerszám vályús sínek hegesztéséhez, csiszolásához és megmunkálásához: Az RTL mélységmérő a hullámmélység gyors és pontos méréséhez.

ELŐNYÖK

- > Robusztus és olcsó mérőeszköz
- > Egyszerűen és gyorsan kezelhető
- > Precíziós vízmérték a beigazításhoz


MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Mérési tartomány	1 - 50 mm
------------------	-----------



Egyszerűen kezelhető

Hullámmélység gyors és pontos mérése

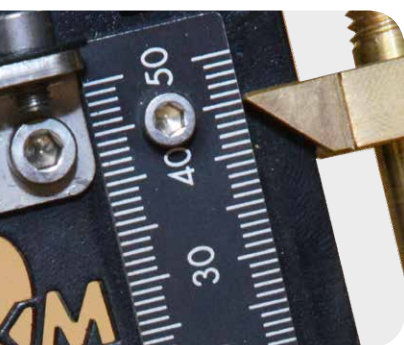

FKM

BEIGAZÍTÓ ÉKEK

A hegesztési varratok precíz beigazításához

Válasszon a gyakran használt beigazító ékek előre legyártott választékából, vagy kérjen személyre szabott megoldást, szívesen adunk tanácsot Önnek!

Hegesztési varratok precíz beigazítása

Gyártás egyedi megrendelésre is

MŰSZAKI PARAMÉTEREK KOVÁCSOLT BEIGAZÍTÓÉKEK

Méret	25 x 25 x 200 mm raktárról szállítható
Anyag	Kovácsolt fűróacél Keményített hegy

MŰSZAKI PARAMÉTEREK LÁNGVÁGOTT BEIGAZÍTÓÉKEK

Méret	különböző méreteken és kivitelekben kapható
Kivitel	Orros ék / Lapos ék
Megmunkálás	Lézerrel vagy lángvágóval
Anyag	S355J2+N



FKM **GLR** SÍNKEREKEK

Hosszabb élettartam és csendes futás

A GLR sínkerekek az FKM-től precíz megmunkálást követően edzett felülettel kerülnek kiszállításra, ezáltal különösen tartósak és ellenállóak.

Bármilyen profillal vagy rádiusszal szállítható

Gyártás egyedi megrendelésre is

ELŐNYÖK

- > Csendes futás
- > További csapágyas nyomkarimák kérhetők
- > Kedvező ár

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Kivitel

Acél, alumínium vagy
műanyag



FKM ET PÓTALKATRÉSZEK

Rugalmasságunk egyértelmű előny az Ön számára!

Az FKM kínálatában nem csupán minden a saját gyártmányú készülékekhez szükséges pótalkatrész található meg, hanem a kereskedelmi forgalomban lévő valamennyi gyártmányok pótalkatrészeinek széles választéka is megtalálható. Ausztriai gyártó üzemünk gyorsan és a legkedvezőbb feltételekkel szállít le számos komponenst, hogy projektje gyorsan és biztonságosan tehesse újra sínre.

ELŐNYÖK

- > Túlnyomó részt edzett a hosszabb élettartamért
- > Nagy választék
- > Egyedi megrendelésre is
- > Módosított pótalkatrészek


Új Pótalkatrészek harmadik fél gyártmányaihoz is

Gyorsan elérhető

Kedvező ár

Kiváló minőség

Egyedi alkatrészek megrendelésre is

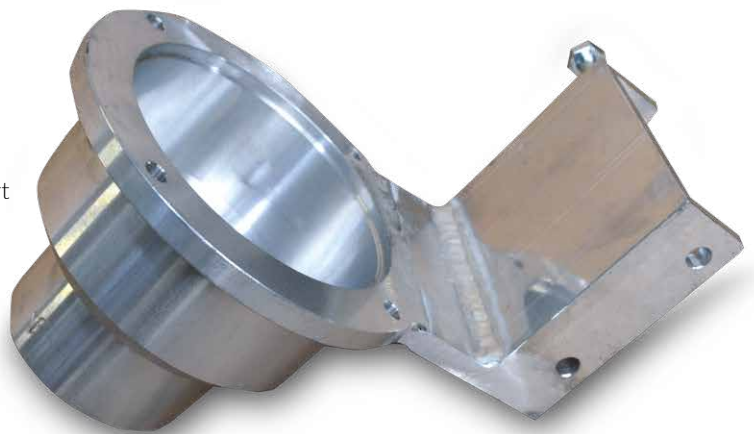

FKM SSM OLDALCSISZOLÓGÉP

Gyorsabb, erősebb, ergonomikusabb: Oldalsó felületek csiszolása megerőltetés nélkül

Az SSM ergonomikus új konstrukciójának köszönhetően a sínek oldalsó felületét most még könnyebben el tudja érni. A rögzítőkarmok megakadályozzák a sínről való lecsúszást, míg az erősebb, 50 ccm-s motor gyors és hatékony megmunkálást tesz lehetővé.

ELŐNYÖK

- > A hegesztési varratok biztos és vezetett csiszolása
- > A szükséges eltávolítási értékek sikeres elérése
- > Ergonomikus csiszolás

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság	770 mm
Szélesség	444 mm
Magasság	680 mm
Meghajtás	Benzinmotor (4-ütemű)
Teljesítmény	1,47 kW (2 LE)
Fazékméret	Ø 80 x 60
Súly	15 kg

Új Rögzítőkarmokkal

Kisebb súly

Erősebb motor (50 ccm)



FKM LRW SZÁLLÍTÓKOCSI

Szerszámai, berendezései és vasúti pályaépítő anyagok biztonságos és praktikus szállításához

Az LRW szállítókosci ötvözi a biztonságot és a kényelmes munkavégzést az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Válasszon különböző nyomtávok és kivitelek közül, műanyag szigetelt futógörgökkel.

OPCIÓK

- > Lehajtható kilincsfogantyú
- > Lehajtható kilincsfogantyú biztonsági fékkel
- > Fénycsomag – akkumulátor LED
- > Biztonsági csomag hegesztők számára

Új Biztonsági csomag hegesztők számára

Tetszőlegesen felszerelhető szállítófogantyúk

Különböző nyomtávokkal szállítható

Gyártás egyedi megrendelésre is



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

	LRW7	LRW8
Méret	850 x 1630 mm	850 x 1630 mm
Kivitel	Alumínium	Alumínium
Megengedett felületi terhelés	700 kg	1000 kg
Súly	23 kg	26 kg
Futógörgők	Szigetelt műanyag / golyóscsapágyas	Szigetelt műanyag / golyóscsapágyas



FKM SHS NYOMTÁVTARTÓ RUDAK

Nyomtáv kiszélesedések és szűkülések korrigálására

Alkalmazása egyszerű, rugalmasan illeszthető: Az SHS nyomtávtartó rúd a sínek összeköttetésének fenntartására szolgál a nyomtáv kiszélesedése és leszűkülése esetén.

ELŐNYÖK

- > Profil nélküli beszerelés a sín talprészén
- > Állítható menetes orsó
(második anyával ellenanyázható)
- > Rúd / Villáskulcs (a csomagban megtalálható)
- > Robosztus kivitel
- > Porszórt

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Súly	22 kg
A következő talpszélességig	150 mm
Alap nyomtáv	1435 mm


ÚJ Profil nélküli beszerelés

Villáskulccsal vagy rúddal is beállítható

Egy szerszám a nyomáshoz és a húzáshoz

Szigetelve

Kérésre különböző nyomtávok

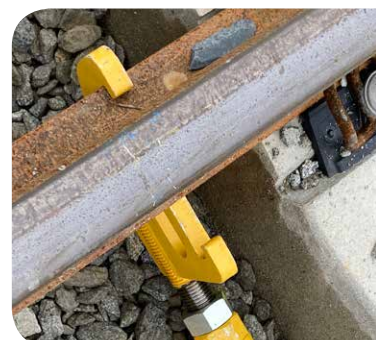

FKM

HSK/HSH TARTÓKORONG /SH2 KORONG

Könnyű súlyú, összeszerelése egyszerű

A mindkét oldalukon fényvisszaverő HSK/HSH tartókorongok egyszerűen és szerszámok nélkül szerelhetők fel.

Mindkét oldalán tükörfóliázva


Könnyű kivitel

ELŐNYÖK

- > Egyszerű összeszerelés szerszámok nélkül
- > Mindkét oldalon visszaverik a fényt, ezért csak egy korongra van szükség

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság	630 mm
Szélesség	630 mm
Magasság	480 mm
Kivitel	Alumínium

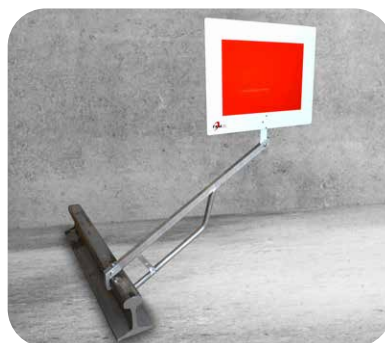

FKM WSB KÖNNYŰ ÜTVECSISZOLÓGÉP

Könnyű csiszológép profilok csiszolásához, kifejezetten belvárosi villamoshálózatokhoz

A WSB könnyű ütvecsiszológép a hegesztési varratok és a futóél pontos finom csiszolására szolgál 35 fokos dőlésig. Villanymotorjával csendes alkalmazást garantál, amely különösen városi alkalmazás esetén előnyös.

Új Egyszerűen kezelhető

Csendes

Környezetbarát

ELŐNYÖK

- > Görgők a szállításhoz
- > Elektromos hajtású csiszolóorsó
- > Többszörösen csapágyazott csiszolóorsó
- > Precíz vezetők
- > Opcionális: LED munkalámpa

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság	1050 mm
Szélesség	622 mm
Szélesség karral	1280 mm
Magasság	1100 mm
Súly	kb. 83 kg
Motorteljesítmény	3,5 kW
Elektromos bekötés	16A, 5 pólus
Dőlés	-35° / 20°
Csiszolófazék	Ø 80 mm, bal menetes
Csiszolófazék-fordulatszám	5,800 1/min



FKM HSM PRO PROFILFEJES CSISZOLÓGÉP

A közkedvelt profilfejes HSM Pro csiszológép részleteivel nyűgöz le

Az FKM HSM Pro készüléke bármely sínprofilhoz megfelelő. A csavarással szemben merev keretével és nagy teljesítményű négyütemű motorjával tökéletes csiszolási képet ad és erős lehordást biztosít, a pontos vezetések pedig rezgésszegény és felhasználóbarát megmunkálást tesznek lehetővé.



ÚJ A Deutsche Bahn engedélyvel

Beállítható nyomtáv

Kisebbs töltési térfogat

Összehajtható hordfogantyúk

OPCIÓK

- > Nemesacél lerakó szerszámok és tartozékok számára
- > Kiegészítő súlyok a nagyobb csiszolási teljesítményért (2 x 14 kg)
- > LED fényszóró
- > Kar hullámokhoz

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság/Szélesség/Magasság	2100/1200/900 mm
Szállítási hossz	1560 mm
Nyomtáv	900 mm-től 1450 mm-ig
Csiszolófazék mérete	Ø 125 / Ø 150
Súly alumínium kerekekkel	135 kg
Súly acél kerekekkel	155 kg
Motor	Honda GXV 390
Teljesítmény	7,6 kW
Forgástartomány	-40 / +20 fok (Y-32/Y+27)



FKM SBL/SBL light CSISZOLÓKENGYEL

Vályús sínek csiszolásához és megmunkálásához

Válassza a számtalan lehetőség közül az igényeinek a legjobban megfelelő SBL vagy SBL light csiszolószárnyat. A tiszta gumi kerekektől a LED-lámpán keresztül egészen a szervíz csatlakozó aljzatokig: Az Ön kedvéért mindenre gondoltunk.

ELŐNYÖK

- > Sínfej profilozása
- > Könnyen kezelhető
- > Úttesten is totható
- > Világítás és szervíz-csatlakozó aljzatok

OPCIÓK

- > Szöghajtómű a hullámos padlózat sorjázásához és csiszolásához
- > Frekvenciaváltó a fordulatszám optimalizálásához
- > Kiegészítő súly

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság/Szélesség/Magasság	1000/700/1150 mm
Súly	110 - 135 kg
Kar	1600 mm
Villanymotor meghajtás	3 x 400 V
Teljesítmény	3,5 - 7,5 kW



Új frekvenciaváltóval kapható

LED világítás

Tiszta gumi abroncs



FKM RG2 HULLÁMCSISZOLÓGÉP

Sínprofilok újraprofilozásához

Az RG2 új sínek csiszolására szolgál a hosszirányú elmozdulást szabályozó szerkezetek, váltók és sínek területén, illetve sínfelületek hibáinak, úgymint head check vagy squat hibák csiszolására legfeljebb 1,5 mm-es sérülési mélységig. A hullámok és a gördülőfáradásos sínhibák csiszolása, illetve a sorjátlanítás legfeljebb -40° (kb. Y-32) hőmérsékletig szintén az univerzális gép erősségei közé tartoznak.

ELŐNYÖK

- > Gyorsan szerelhető meghajtás
- > Benzintartály gyorscserélő rendszer
- > Moduláris felépítés
- > Gyorsan szerelhető fel/le
- > Gumi kerekek az egyszerű szállításhoz
- > Extra nagy csiszolóteljesítmény
- > Világítás
- > Szerszámszekrény minden szükséges szerszámhoz

OPCIÓK

- > Nagyméretű generátor
- > Forgófény, jelzőkürt
- > Átkapcsolható ködfényszóró
- > Poroltó 1 - 2 kg

ÚJ A Deutsche Bahn engedélyvel

Nagy teljesítmény és egyszerű kezelés

Az RG1/RG2 csiszolómodulok cserélhetők az alapvázon

2 db csiszoló tengely

Sínprofil gyors visszaállítása



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság/Szélesség/Magasság	2135/1166/967 mm
Súly	kb. 450 kg opció szerint
Négyütemű motor	690 cm ³ / 16,5 kW
Csiszoló tartályok	150 mm-es Ø-ig/100 mm-es magasságig
Csiszoló tengelyek	2 db 5-szörös csapágyazással
Nyomtáv	1435 mm / állítható
Forgástartomány	-40 / +20 fok (Y-32/Y+27)
Tartály úrtartalom	20 l



FKM RG1 RAIL GRINDER

ÚJ A Deutsche Bahn engedélyvel

Nagy teljesítmény és egyszerű kezelés

Az RG1/RG2 csiszolómodulok cserélhetők az alapvázon

Kézi forgó csiszolási eljárás a teljes sínfejhez

A Rail Grinder RG1 modulal a következő munkák végezhetőek el:
Nagy teljesítményű csiszolás kerületi csiszolókorongokkal, új sínek csiszolása sínpályákhoz, váltókhöz és hosszirányú elmozdulást szabályozó szerkezetekhez, illetve sínfelületek hibáinak, úgymint head check vagy squat hibák, hullámok és gördülőfáradásos sínhibák csiszolása legfeljebb 1,5 mm-es sérülési mélységig, váltók területének és sínpálya végelemek túlhengerlésének sorjátlanítása



ELŐNYÖK

- > Gyorsan szerelhető meghajtás
- > Benzintartály gyorscserélő rendszer
- > Moduláris felépítés
- > Gyorsan szerelhető fel/le
- > Gumi kerekek az egyszerű szállításhoz
- > Extra nagy csiszolóteljesítmény
- > Világítás
- > Szerszámszekrény minden szükséges szerszámhoz

OPCIÓK

- > Nagyméretű generátor
- > Forgófény, jelzőkürt
- > Átkapcsolható ködfényszóró
- > Poroltó 1 - 2 kg

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság/Szélesség/Magasság	2135/1166/967 mm
Súly	kb. 450 kg opció szerint
Négyütemű motor	690 cm ³ / 16,5 kW
Csiszolótárcsák	250 mm-es Ø-ig/60 mm-es szélesség
Csiszolótengely	5-szörös csapágyazás
Nyomtáv	1435 mm / állítható
Forgatás	+/- 2 fokos finombeállítás
Tartály úrtartalom	20 l



FKM SMU EL CSAVARÓZÓGÉP ÁTALAKÍTÁSA

Csavarozógépe átszerelése villanymotorra

Az FKM átszereli belső égésű csavarozógépét elektromos meghajtásra. Ezáltal az alagutakban, metróaknákban és belvárosi zónákban halkabban és környezetbarátabb módon üzemeltethető.

Új Frekvenciaváltó a fordulatszám optimalizálására


Egyszerűen kezelhető

Csendes

Környezetbarát

ELŐNYÖK

- > Egyszerűen kezelhető, könnyen elindítható
- > Nincs távozó gáz-terhelés az alagutakban
- > Csökkentett zajterhelés
- > A fordulatszámot frekvenciaváltó állítja be
- > Belső égésű motor visszaszerelése lehetséges, az erre vonatkozó dokumentumok megtalálhatók a csomagolásban

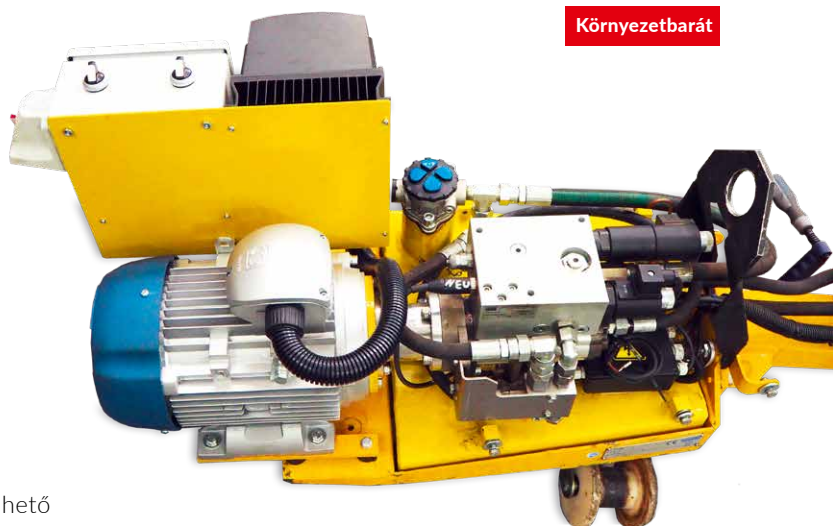

OPCIÓK

- > Szinte valamennyi elterjedt csavarozógép átszerelhető
- > Különböző változatok lehetségesek
- > Műszaki ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Csavarozógép Típus	Egyeztetés alapján
Frekvenciaváltó	4,0 kW IP66w kivitel
Motor	2,2 kW
Elektromos bekötés	16A - 5 pólus



FKM SHT EMELŐ KERESZTTARTÓ

Moduláris felépítés

Emelőerő kiviteltől függően

Különböző méretekben és
teherbírással kapható

Nehéz terhek biztonságos emeléséhez és rakodásához

A súlyos, hosszú és túlméretes terhek az SHT emelő keresztartó segítségével biztonságosan megemelhetők és berakodhatók. Az optimális tehereloszlásnak és a csekély elhajlásnak köszönhetően a sínprofilok, pályamezők és váltóelemek kezelésénél biztosra mehet.

OPCIÓK

> Gyártás egyedi megrendelésre is



FKM RSA CSÚSZÓKŐ-PÓTKOCSI ÚJ

ÚJ

Egyedi megoldások

Meglévő futóművekre felszerelhető

Csúszóköves csiszoláshoz

Az RSA a megoldás a csiszolóelemes, ún. csúszóköves villamossínek csiszolására. Segítségével preventív csiszolás végezhető a hullámképződés megelőzésére, illetve az esetleges sínhibák és a szennyezett, pl. fekete sínek is csiszolhatók.



ELŐNYÖK

- > Húzható és tolató
- > Az elvárásokat egyeztetjük a felhasználóval
- > Karbantartást nem igénylő felépítmények
- > Vontató jármű vezérlése WLAN távirányítással
- > Kb. 2800 literes öblítvív-tartály
- > Beállítható préselési erő
- > Az áramellátás a vontató járműről biztosítható
- > A jármű a közlekedésben részt vehet
- > Csiszolási terület kamerás megfigyelése
- > Nemesacél felépítmények
- > Fedélzeti sűrítettlevegő-ellátás
- > Csiszolóelem-fogyasztás kijelzése

MŰSZAKI PARAMÉTEREK (típustól függő)

Hosszúság/Szélesség/Magasság	3400/2150/1800 mm
Súly (üresen)	kb. 4200 kg
Súly (megrakodva)	kb. 7000 kg
Víz tartály	kb. 2800 l
Elektromos bekötés	32A, 5 pólus
Kompresszor	on board
Csiszolóelem	69/60x90x155
Szegmensek száma	oldalanként 3 db



FKM

SSV**ÜTVECSAVARÓZÓ HOSSZABBÍTÓ****Don't work hard, work smart!**

Az FKM gondol az Ön jóllétére és egészségére!
Az ergonomikus, rezgéscsökkentett és egyenes munkavégzéshez megterveztünk Önnek az SSV ütvecsavarozó-hosszabbítót.

ÚJ**Egészsége fontos nekünk!****ELŐNYÖK**

- > Könnyű / robusztus alumínium váz
- > Csillapított rezgésgátló markolat
- > A hosszabbító 3/4" és 1"-os toldatokkal használható
- > Szerszámok nélkül felszerelhető hosszabbító

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság	450 mm
Szállítható	ütvecsavarozókhoz 3/4" vagy 1" rögzítővel
Alapanyag	Alumínium
Súly	3,5 kg



FKM

FHW-3

GÁZPALACKTARTÓ VAGONOKHOZ

Felhelyezhető tartó gyorscsatlakozóval gázpalackok biztonságos szállításához.

Egy propán-gázpalack vagy két oxigénpalack számára tervezve.

ÚJ

Az Osztrák Szövetségi Vasutak is ezt használja

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A gázpalackok biztonságos szállításához BWG 63 TSI 9750-es típusú sínkocsin

ELŐNYÖK

- > Könnyű kivitel
- > Szerszámok nélkül is gyorsan összeszerelhető
- > 2 db LC 300 daN típusú hevederrel



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Hosszúság	1010 mm
Szélesség	435 mm
Magasság	400 mm
Súly	7,7 kg



FKM KSK KOMBINÁLT CSAVARFEJ

Az új stílusú mobilitás a síngyártásra

Az ideális kiegészítő az FKM - SSV ütvecsavarozó hosszabbításhoz.

Az innovatív KSK kombinált csavarfej az FKM-től ideális megoldás a csavarfejek felszerelésére és leszerelésére. 41 mm és csavarfej, 21x28 mm csavarok.

AZ SSV ÜTVECSAVARÓZÓ HOSSZABBÍTÓ ELŐNYEI

- > Könnyű és robusztus alumínium váz
- > Csillapított rezgésgátló markolat
- > A hosszabbító kivitelétől függően ¾" és 1"-os todatokkal használható
- > Szerszámok nélkül felszerelhető hosszabbító

AZ SSV ÜTVECSAVARÓZÓ HOSSZABBÍTÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREI


Hosszúság	450 mm
Szállítható alapanyag	ütvecsavarozókhoz ¾" vagy 1" rögzítővel Alumínium

ÚJ

Helyettesíti a csavarfejet.
41 mm és csavarfej, 21x28 mm

A hatékony munkavégzéshez a síngyártás számára

Sasszeggel és gumígyűrűvel

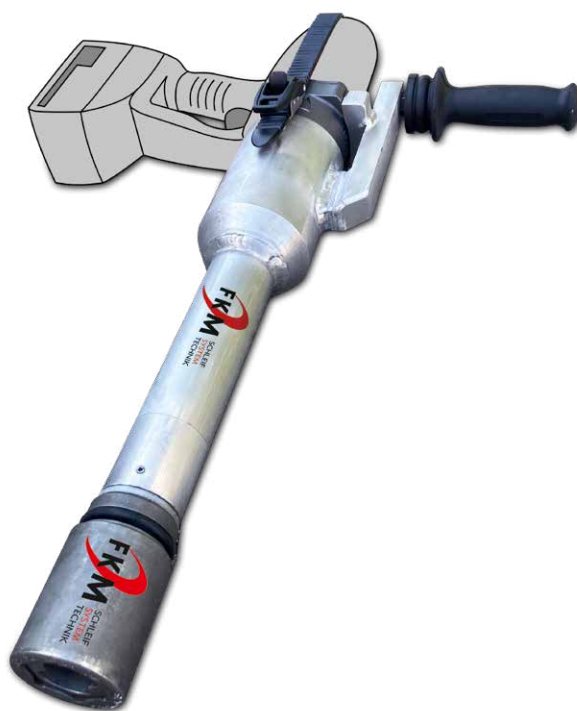

FKM

LRW-7.22 LRW-7.22-2S

SZÉTSZERELHETŐ SZÁLLÍTÓKOCSI

Az új stílusú mobilitás a sínyártásra

A szállítókoszi négy részre szerelhető szét.

A szállítófogantyúk tetszőlegesen szerelhetők fel. 1435 mm-es vagy 1000 mm-es nyomtávval szerelhető össze. (egyéb nyomtávok kérésre)

ÚJ 4 részre szétszerelhető

Helytakarékos szállítás lehetséges

Opcionálisan beállítható 1435 mm / 1000 mm

ELŐNYÖK

- > Helytakarékos szállítás során
- > Montage ohne Werkzeug
- > Legnehezebb része 11 kg
- > Legnagyobb része 450 x 1630 mm

OPCIÓK

- > Állítható nyomtávolság:
1435 / 1000 mm (szerszám nélkül)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

	Nyomtáv: 1435	Nyomtáv: 1435 + 1000
Méret	850 x 1630 mm	850 x 1630 mm
Kivétel	Alumínium	Alumínium
Megengedett felületi terhelés	700 kg	700 kg
Súly	32 kg	36 kg
Futógörgők	Szigetelt műanyag / golyós csapágyas / lefékezve	Szigetelt műanyag / golyós csapágyas / lefékezve

