

FKM

LRW-7.22 LRW-7.22-2S

ZERLEGBARER TRANSPORTWAGEN die neue Mobilität im Gleisbau

Der Transportwagen ist in vier Teile zerlegbar.

Tragegriffe variabel montierbar. Er kann mit einer Spurweite von 1435 mm oder mit 1000 mm aufgebaut werden. (andere Spurweiten auf Anfrage)

Zerlegbar in 4 Teile


Platzsparender Transport möglich

Spurweite optional einstellbar 1435 mm / 1000 mm

VORTEILE

- > Platzsparend beim Transport
- > Montage ohne Werkzeug
- > Schwerstes Teil 11 kg
- > Größter Teil 450 x 1630 mm

zum Produktvideo

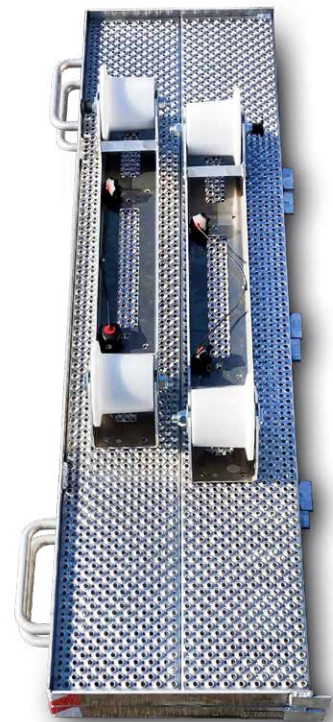

OPTIONEN

- > Spurweite verstellbar 1435 / 1000mm (werkzeuglos)

TECHNISCHE DATEN	Spur 1435	Spur 1435 + 1000
Abmessungen	850 x 1630 mm	850 x 1630 mm
Ausführung	Aluminium	Aluminium
Zulässige Flächenlast	700 kg	700 kg
Gewicht	32 kg	36 kg
Laufrollen	Kunststoff isoliert / kugelgelagert / gebremst	Kunststoff isoliert / kugelgelagert / gebremst

