

FKM LRW CARRO DE TRANSPORTE

Para el transporte seguro y práctico de sus herramientas, aperos y materiales de superestructuras


El carro de transporte LRW combina seguridad y comodidad de uso para sus requisitos individuales. Seleccione entre diferentes anchos de vía y ejecuciones sobre rodillos de rodadura aislantes de plástico.

OPCIONES

- > Empuñadura plegable
- > Empuñadura plegable con freno de hombre muerto
- > Paquete de iluminación: LED a batería
- > Paquete de seguridad para soldadores

DATOS TÉCNICOS

	LRW7	LRW8
Dimensiones	850 x 1630 mm	850 x 1630 mm
Ejecución	Aluminio	Aluminio
Presión de contacto admitida	700 kg	1000 kg
Peso	23 kg	26 kg
Rodillos de rodadura	Plástico aislado/ rodamientos de bolas	Plástico aislado/ rodamientos de bolas

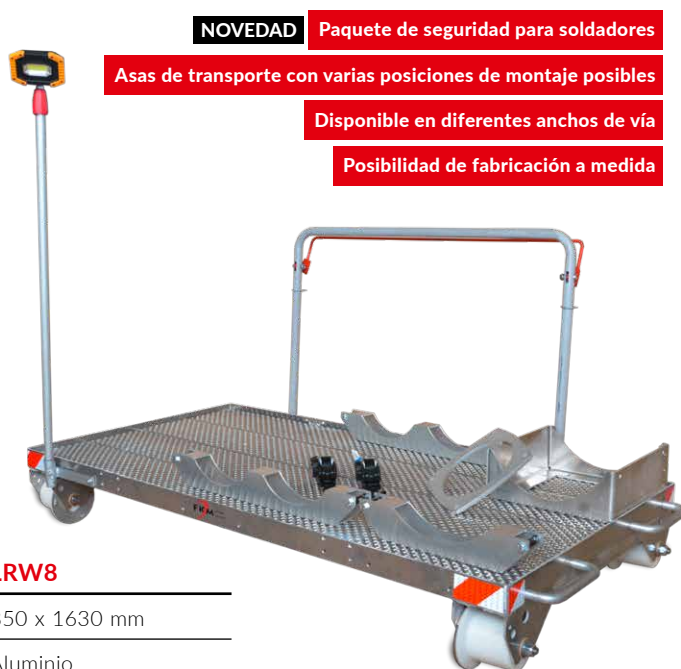

NOVEDAD Paquete de seguridad para soldadores

Asas de transporte con varias posiciones de montaje posibles

Disponible en diferentes anchos de vía

Posibilidad de fabricación a medida

